







#### MPO CONNECTORS

- 12-Fiber Standard MPO, Polarity Method A

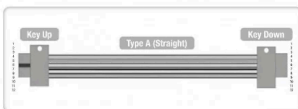

#### ASSEMBLY DIAGRAM

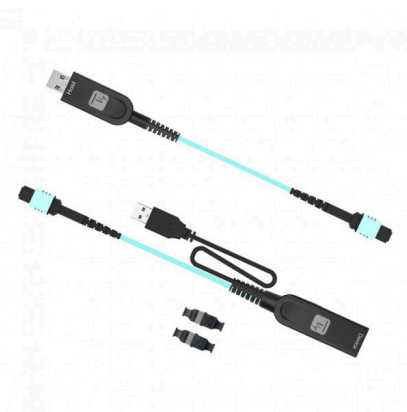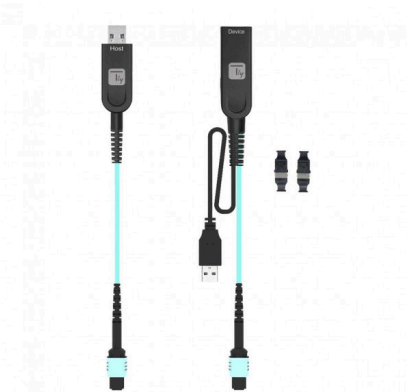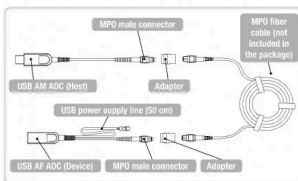

## Επέκταση USB 5Gbps σε καλώδιο οπτικών ινών MPO 100 μέτρων



- Επεκτείνει το σήμα USB έως και 100 μέτρα χρησιμοποιώντας καλώδιο οπτικών ινών OM3 Type-A MPO 12 ινών. Επεκτατήρας από αρσενικό USB Type-A σε θηλυκό USB Type-A, υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων έως και 5Gbps.
- Εξοπλισμένο με υποδοχή USB για πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος στην θηλυκή πλευρά USB (καλώδιο 50 cm). Δεν υπάρχει απώλεια σήματος σε μεγάλες αποστάσεις και καμία παρεμβολή EMI, καθιστώντας το την καλύτερη επιλογή για συνδέσεις από σημείο σε σημείο.
- Οι μονάδες δίσκου πρέπει να είναι συνδεδεμένες με καλώδιο MPO τύπου A, θηλυκό προς θηλυκό (δεν περιλαμβάνεται). Η επέκταση δεν υποστηρίζει USB 2.0/1.1.
- Plug and play, συμβατό με οπτικές ίνες πολλαπλών λειτουργιών OM3, OM4, OM5
- Μήκος κάθε καλώδιου: 20 cm. Χρώμα: γαλαζοπράσινο και μαύρο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΔΑΡ USB32-MPO  
 ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 8058956624230  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 624230





## Περιγραφή

- Ο επεκτατής οπτικών ινών USB μέσω οπτικού καλωδίου MPO αποτελεί ιδανική λύση εγκατάστασης για οικιακή και εμπορική χρήση, καθώς και για ιατρικά έργα EMC.
- Μπορεί να αντικατασταθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθεί ολόκληρο το καλώδιο
- Δεν υπάρχει απώλεια σήματος σε μεγάλες αποστάσεις και καμία παρεμβολή EMI, καθιστώντας το την καλύτερη επιλογή για συνδέσεις βίντεο από σημείο σε σημείο και καταναμημένες συνδέσεις βίντεο εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας.

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Επέκταση USB τύπου A αρσενικό σε USB τύπου A θηλυκό
- Μήκος 20 cm σε κάθε πλευρά
- Τυπική θύρα USB 3.2/3.1/3.0 (δεν υποστηρίζει USB 2.0/1.1)
- Υποστηρίζει 5 Gbps
- Εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας στην θηλυκή πλευρά USB
- Συμβατό με οπτικές ίνες πολλαπλών λειτουργιών OM3, OM4 και OM5 (δεν υποστηρίζει οπτικές ίνες μονής λειτουργίας)
- Μέγιστο μήκος έως 100 μέτρα
- Σύνδεση και λειτουργία
- Μετατροπείς O/E έκαστος: 1 συστοιχία VCSEL 850nm καναλιού και 1 συστοιχία GaAs PD καναλιού
- Τύπος σύνδεσης USB-A Αρσενικό/Θηλυκό και MPO
- Τύπος καλωδίου: Πολλαπλού τρόπου 50/125 OM3-150
- Εξωτερική διάμετρος καλωδίου: 3,0 mm
- Υλικό εξωτερικού περιβλήματος: LSZH
- Χρώμα καλωδίου: γαλαζοπράσινο και μαύρο
- Απώλεια εισαγωγής MPO:  $\leq 0,35\text{dB}$
- Απώλεια επιστροφής MPO:  $\geq 30\text{dB}$
- Διαφορική είσοδος: 90 ohms
- Κατανάλωση ενέργειας: 0,4W (κεντρικός υπολογιστής) 0,4W (συσκευή)

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- 2 Επεκτάσεις οπτικών ινών USB AM-AF (μήκους 20 cm σε κάθε πλευρά)
- Προσαρμογέας MPO x 2 τεμάχια (το καλώδιο οπτικών ινών MPO δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)





## Τεχνικό δελτίο δεδομένων

### ΓΕΝΙΚΟΣ

Μάρκα	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ	Γραμμωτός Κώδικας	8058956624230
Πιστοποιήσεις	ΥΠΑΡΧΕΙ	Χρώμα	Νερό
Κωδικός Προμηθευτή	624230		

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τύπος Σύνδεσης A	USB τύπου A	Μορφή Σύνδεσης A	Άνδρας/Γυναίκα
Αριθμός Σύνδεσης A	2		

### ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τύπος Σύνδεσης B	ΜΠΟ	Μορφή Σύνδεσης B	Άνδρας
Αριθμός Σύνδεσης B	2		

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τυπολογία	Ενισχυτής	Μέγιστο Εύρος Ζώνης (MHz)	-
Βαθύ Χρώμα	-	HDMI	-
HDCP	Όχι	Συμβατό Με 3D	-
Υποστηριζόμενος Ήχος	-	Απόσταση Μετάδοσης	100 μ.
Τυπικό USB	USB 3.1, USB 3.0/3.2		

### ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τροφοδοτικό	-	Κατανάλωση Ενέργειας	Κατανάλωση ενέργειας: 0,4W (κεντρικός υπολογιστής) 0,4W (συσσκευή)
-------------	---	----------------------	--

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βάρος	0,1500	Το Πακέτο Περιλαμβάνει	1 Καλώδιο Πομπού, 1 Καλώδιο Δέκτη, 2 Προσαρμογείς MPO
-------	--------	------------------------	---

